




СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Мансарда

Классическая конструкция совмещенного чердака

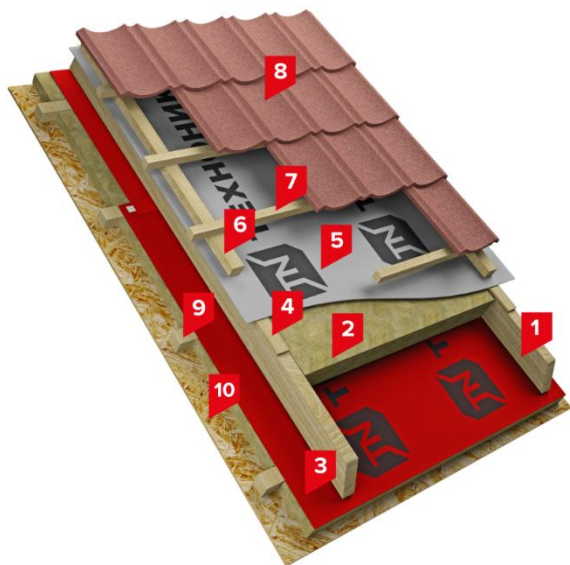

Описание системы:

Система мансарда по деревянной стропильной системе с высококачественным покрытием из композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD». Основание под композитную черепицу – обрешетка из бруса 50*50 мм с шагом 367 мм под панель LUXARD Classic и 370 мм под панель LUXARD Roman. В качестве утеплителя в системе используются легкие негорючие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. Диффузионная мембрана оптимума ТЕХНОНИКОЛЬ, расположенная над утеплителем, защищает его от проникновения влаги, выдувания тепла и фракций утеплителя ветром, повышает энергоэффективность конструкции. Для создания вентзазоров могут использоваться БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO или деревянный брус. Слой пароизоляции, монтируемый со стороны теплого

помещения, предотвращает диффузию пара в толщу ограждающих конструкций и защищает утеплитель от увлажнения.

Область применения:

Система ТН-ЛЮКСАРД Мансарда успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Деревянная стропильная система	-	-	-	согласно проекту
2*	Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТУ 5762-010-74182181-2012	3.02	м	плита 1,2*0,6*0,05 (0,1), в упаковке 0,432 куб.м	1,02
3	Пароизоляционная пленка оптимума ТЕХНОНИКОЛЬ	-	м ²	рулоны шириной 1,5 м; длиной 50 м	1,1
4**	Деревянная рейка для создания провиса пленки	-	-	-	-
5	Мембрана супердиффузионная оптимума ТЕХНОНИКОЛЬ	5.06	м ²	рулон 75 кв.м., 1,5*50 м	1,1
6***	Контробрешетка для создания вентзазора из деревянного бруса	-	-	-	-
7	Шаговая обрешетка 50*50 мм	-	-	-	-
8	Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD, ТУ 1476-001-56852608-2005	5.01	мм	кровельная панель Classic 1350*415, Roman 1330*430; в упаковке 20 панелей по 0,4 кровельных кв.м.	2,13
9	Обрешетка под подшивку мансарды	-	-	-	-
10****	Подшивка мансарды	-	-	-	-

* - альтернативный материал – Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ;

** - альтернативный материал - Уплотнительная лента;

*** - альтернативный материал - БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO;

**** - возможно применять без дополнительного утепления.

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы LUXARD», СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD».