




## СИСТЕМА ТН-ФУНДАМЕНТ Лайт КМС

Система изоляции свайно-винтового фундамента

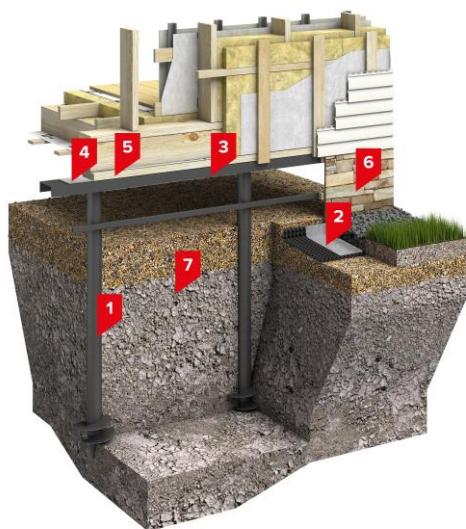

### Описание системы:

Система фундамента состоит из винтовых свай, которые позволяют сократить влияние касательных сил морозного пучения грунта.

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести экономичность, скорость работ и отсутствие привязки к температуре окружающей среды.

Отмостка выполняется с помощью профилированной мембраны PLANTER geo с уложенным поверх мембраны щебнем.

Между металлическими конструкциями фундамента и деревянными конструкциями здания укладывается Отсечная Гидроизоляция ТЕХНИКОЛЬ.

Цокольная часть закрывается декоративной облицовкой, например, плиткой или натуральным камнем.

### Область применения:

Система наиболее распространена при устройстве в коттеджном и малоэтажном строительстве, применяется для легких домов каркасного или деревянного типа без подвалов и цокольных помещений.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Винтовая свая	-	-	-	-
2	Профилированная мембрана PLANTER geo СТО 72746455-3.4.2-2014	2.03	м <sup>2</sup>	Рулоны, площадь 30 м <sup>2</sup> (2 мх15 м)	1,05
3	Ростверк	-	-	-	-
4	ОТСЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНИКОЛЬ СТО 72746455-3.1.23-2017	1.67	м.п.	Рулоны площадь 8 м <sup>2</sup> (0,4 мх20 м)	-
5	Деревянные конструкции здания	-	-	-	-
6	Декоративная облицовка	-	-	-	-
7	Грунт основания	-	-	-	-

### Производство работ:

Согласно «Строительные системы ТЕХНИКОЛЬ для коттеджного и малоэтажного строительства СТО 72746455-4.7.2-2016».