




## СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Классик

Классическая конструкция холодного чердака

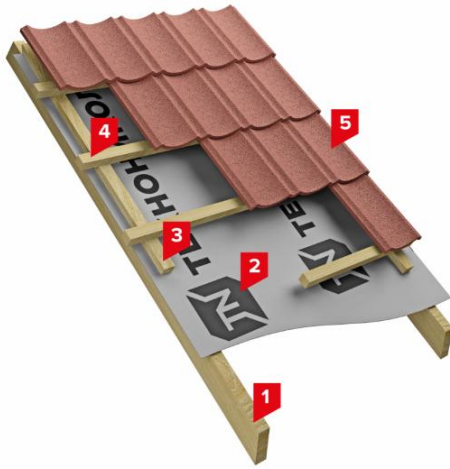

### Описание системы:

Классическая система с холодным чердаком по деревянным стропилам с высококачественным покрытием из композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD».

Основание – обрешетка из бруса 50\*50 мм с шагом 367 мм под панель LUXARD Classic и 370 мм под панель LUXARD Roman.

В качестве контробрешетки могут использоваться БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO или деревянный брус.

Под композитную черепицу необходимо устраивать супердиффузионную мембрану оптима ТЕХНОНИКОЛЬ для предотвращения задувания снега в подкровельное пространство и защиты от влаги. Данный вид конструкции допускает последующее утепление без демонтажа конструкции.

### Область применения:

Система ТН-ЛЮКСАРД Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Деревянная стропильная система	-	-	-	-
2	Мембрана супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ	5.06	м <sup>2</sup>	рулон 75 кв.м., 1,5*50 м	1,1
3*	Контробрешетка из деревянного бруса	-	-	-	-
4	Шаговая обрешетка 50*50 мм	-	-	-	-
5	Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD, ТУ 1476-001-56852608-2005	5.01	мм	кровельная панель Classic 1350*415, Roman 1330*430; в упаковке 20 панелей по 0,47 кровельных кв.м.	2,13

\* - альтернативный материал - БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO.

### Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы LUXARD», СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD»